



## Glass tube fuse Fast-acting

## 玻璃管状保险丝·快熔断




◎ 执行标准

SAE J554

### SFE熔断特性:

额定电流%	熔断时间	
	最小	最大
110%	4小时	---
135%	---	1小时
150%	---	10秒

零部件编号	直径(mm)	长度(mm)	额定电流 (A)	对应编号
SFE 4	6.35	16	4 A	AGA 4 A
SFE 6	6.35	19	6 A	
SFE 7.5	6.35	22	7.5 A	AGW 7.5 A
SFE 9	6.35	22	9 A	AGW 9 A
SFE 14	6.35	27	14 A	
SFE 20	6.35	31.75	20 A	AGC 20 A
SFE 30	6.35	36	30 A	

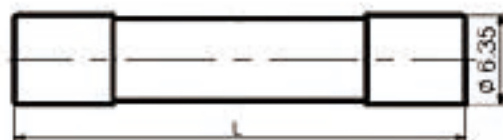

◎ 执行标准: JASO D601

### JSO、JGX熔断特性

额定电流%	熔断时间		
	最小	最大	
		额定电流≤20A	额定电流≥25A
110%	2小时	---	---
135%	---	180秒	300秒
150%	---	15秒	30秒

零部件编号	直径(mm)	长度(mm)	额定电流 (A)
JSO	6.35	30	1A,2A,3A,5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A
JGX	6.35	25	5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A

Specifications subject to change without notice